

Lisäsuojaus kemikaalien roiskeita vastaan, hyväksytty kemoterapialääkkeiden käsittelyyn

- Ylivoimainen vahvuus ja kestävyys enimmäissuojaukselle repeämiä, pistoja tai repeytymisiä vastaan
- Alhainen, 0,65 AQL parannettua suojausta varten
- Testattu käytettäväksi kemoterapia-/sytotoksisten lääkkeiden kanssa



Teollisuudenalat

- Autoteollisuus
- Autoteollisuuden jälkimarkkinat
- Biotieteet
- Terveydenhoito

Suositus

- Osien tarkastus, valinta, tarkastus
- Komponenttien kokoaminen ja tarkistus
- Komponenttien poiminta ja kiinnitys
- Laitteiston korjaus ja huolto
- Autojen jälkimarkkinat, yleiskäyttö
- Renkaiden paikkojen vaihtaminen ja vaihdot
- Eläinten syöttö ja puhdistus
- Laboratoriokalusteiden ja laitteiden ylläpito
- Näytteiden otto ja käsittely
- Lääkkeiden antaminen
- Raaka-ainenäytteiden kerääminen
- Testattu käytettäväksi kemoterapialääkkeiden kanssa
- Lisäsuojaus ranteelle ja käsivarrelle
- Suojaus tyypin I lateksiallergioita vastaan terveydenhoitoalan työntekijöillä tai potilailla



TEKNISET TIEDOT

TUOTETIEDOT

	93-853
Materiaali	Nitriili
Väri	Orvokinsininen
Käsineen kuvaus	Kloorattu, Puuteroimaton, Kuvioidut sormet
Ranneke	Kohoreunainen
Valmistus-/laadunhallintajärjestelmien auditointistandardit	ISO 13485:2003
Sääntelyn/standardien noudattaminen	Kategoria III, EAC TP TC 019:2011, EN 1149-1/2/3, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, European Directive 89/686/EEC, ISO 11193
Pakkaus	50 käsineitä annostelijassa, 10 annostelijaa osastopakkausessa, 500 käsineitä osastopakkausessa, 3XL: 40 käsineitä annostelijassa
Säilytys	Vältettävä säilytystä suorassa auringonvalossa; säilytä viileässä ja kuivassa paikassa. Pidä erillään otsonin tai sytytyslähteiden lähteistä
Käyttäjätarpeiden segmentti	Korkea riski
Saatavissa olevat koot	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), XXL (10.5 - 11), XXXL (11.5 - 12)
Antistaattinen	Kyllä
Kemialliset vulkanisoimiskiihdyttimet	<ul style="list-style-type: none"> Sinkkidibutyyliditiokarbamaatti (ZDBC) <p><i>Vain hyvin pieni osa käyttäjistä voi olla herkkä käsineen ainesosalle/aineosille ja voi siksi kehittää ärsytystä ja/tai allergisia kontaktireaktioita.</i></p>

FYYSISET OMINAISUUDET

	Tyypilliset arvot		Testausmenetelmä
Pituus (mm/in)	295 / 11.6		ASTM D3767, EN 420
Reiättömyys (tarkastustaso I)	0.65 AQL		ASTM D5151, EN 455-1
Kämmenen paksuus (mm/mil)	0.14 / 5.5		ASTM D3767, EN 420
Sormen paksuus (mm/mil)	0.22 / 8.7		ASTM D3767, EN 420
	ENNEN VANHENTAMISTA	VANHENTAMISEN JÄLKEEN	
Enimmäisvetolujuus (MPa)	≥ 30	≥ 20	ASTM D412 & D573
Murtumislujuus (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Vetolujuus (N)	≥ 18	≥ 18	EN 455-2

TILAUSTIEDOT

Koko	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)	XXXL (11.5 - 12)
Tuotekoodi	93853060	93853070	93853080	93853090	93853100	93853110	93853120

Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Aasian ja Tyynenmeren alue

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Pohjois-Amerikka

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinalainen Amerikka ja Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133


Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Venäjä

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Suorituskykystandardien ja sääntelyn noudattaminen

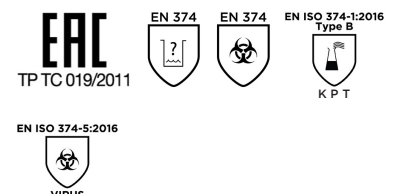

Ansell, ® ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu Yhdysvalloissa ja patentti haussa Yhdysvalloissa ja muissa maissa: www.ansell.com/patentmarking © 2020 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä opasta tai mitään Ansellin esittämää tai Ansellin nimissä tässä oppaassa esitettyä lausumaa ei tule tulkita takuuksi kaupparekisteröidystä tai Ansellin tuotteen soveliaisuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen valitseman tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.