PROMOTAL®



Duolys®

POLYVALENTE UNTERSUCHUNGSLIEGE • ELEKTRISCHER HÖHENVERSTELLUNG

GECOMBINEERDE ONDERZOEKSBANK • ELEKTRISCH HOOGTE VERSTELBAAR

Accessibility • Comfort • Safety

Vers.: 03-2022

Duolys®

DAS MULTITALENT UNTER DEN UNTERSUCHUNGSLIEGEN IN IHRER KLASSE!

DE MEEST MULTIFUNCTIONELE ONDERZOEKSBANK IN ZIJN CATEGORIE

KOMFORT

> Mittlere Rückenlehne elektrisch verstellbar
> Extra breite Polsterung 73 cm
> Sanfte elektrische Bewegungen
> Äußere Rückenlehne verstellbar mit doppelter Gasfeder
> Integrierte Haltebügel (bei bestimmten Modellen)
> Anschlussmöglichkeit für 2 Zusatzbedieneinheiten

ZUGÄNGLICHKEIT

> Höhenverstellbar von 56 bis 96 cm
> Mit Patientenlifter kompatibel

SICHERHEIT

> Bewährte Stabilität der Tischfläche
> Trendelenburg/Anti-Trendelenburg
> Polsterung, Brandschutzklasse M1 (je nach Farbwahl, siehe Farbpalette)
> Belastbar bis 200 kg
> Gleiter unter dem Fußgestell

HYGIENE

> Exklusives Block'n Roll-System (Modellen 2065-30/2060-30/2064-30)
> Abnehmbares, wasserdichtes Sitzpolster, nahtlos
> Antibakterieller Bezug (je nach Farbwahl, siehe Farbpalette)
> 2 Papierrollenhalter
> Herausnehmbare Plastikwanne auf Schienen
> Alle offen liegenden Teile sind zur Reinigung zugänglich

COMFORT

> *Centrale rugleuning elektrisch verstelbaar*
> *Bekleding 73 cm breed*
> *Soepele elektrische bewegingen*
> *Buitenste rugleuning instelbaar met dubbele gasveer*
> *Geïntegreerde hielsteunen (op bepaalde modellen)*
> *Aansluitmogelijkheid voor 2 extra bedieningen*

TOEGANKELIJKHEID

> *Hoogte verstelbaar van 56 tot 96 cm*
> *Compatibel met een patiëntenlift*

VEILIGHEID

> *Bewezen stabiliteit van de tafel*
> *Anti-Trendelenburg - Trendelenburg*
> *Brandwerende bekleding (klasse M1) (volgens kleurkeuze, zie kleurstalen)*
> *Capaciteit van 200 kg*
> *Stelvoetjes onder frame*

HYGIENE

> *Exclusief Block'n Roll-systeem (modellen 2065-30/2060-30/2064-30)*
> *Afneembaar, waterdicht, naadloos kussen van zitting*
> *Bekleding met antibacteriële bescherming (volgens kleurkeuze, zie kleurstalen)*
> *2 papierrolhouders*
> *Uitneembare kunststof bak op rails*
> *Alle blootliggende onderdelen zijn te reinigen*

Abbildung mit Optionen/Zubehör
Producten afgebeeld met opties/accessoires



Höhenverstellbar
Variabele hoogte
56 / 96 cm

Liegefläche
Bankoppervlak
73 x **200** cm

Tragfähigkeit
Capaciteit
200 kg



EINSTIEG
LIGGEN



HOCHLAGERUNG
HOGE POSITIE



GYNÄKOLOGIE
GYNAECOLOGIE



ANTI-TRENDELENBURG
ANTI-TRENDELENBURG



TRENDELENBURG
TRENDELENBURG

STANDARDAUSFÜHRUNG

- Elektrische Höhenverstellung von 56 bis 96 cm
- Stahlgestell mit weißer Epoxidbeschichtung
- Trendelenburg/Anti-Trendelenburg
- Äußere Rückenlehne verstellbar mit doppelter Gasfeder
- Mittlere Rückenlehne elektrisch verstellbar
- Polsterauflage Breite 73 cm mit Seitenwulst aus festem Schaumstoff
- Abnehmbares, wasserdichtes Sitzpolster, nahtlos
- Manuelle Bedienung
- Gleiter unter dem Fußgestell
- Herausnehmbare Plastikwanne auf Schiene (Volumen 6 Liter)
- 2 Papierrollenhalter (Max. Länge 60 cm - ø 15 cm)
- 12 cm Bodenfreiheit - lässt Platz für einen Patientenlifter
- Anschlussmöglichkeit für 2 Zusatzbedieneinheiten
- Zulässig bis max. Patienten-Körpergewicht von 200 kg (dynamische Tests bis 250 kg und statische Tests bis 800 kg)
- Medizinisches Gerät, Schutzklasse 2 / Nicht erhältlich als Schutzklasse 1

STANDAARD EIGENSCHAPPEN

- *Elektrisch hoogte verstelbaar van 56 tot 96 cm*
- *Metalen frame met witte epoxy poedercoating*
- *Trendelenburg en Anti-trendelenburg*
- *Achterste rugleuning met dubbele gasveer verstelbaar*
- *Middelste rugleuning elektrisch verstelbaar*
- *Bekleding 73 cm breed met versterkte zijkanten*
- *Waterdichte naadloze afneembare zitting*
- *Handbediening*
- *Verstelbare voetjes onder frame*
- *Verstelbare en uitneembare kunststof bak (6 liter)*
- *2 papierrolhouder (max. breedte 60 cm - max. ø 15 cm)*
- *Toegankelijk voor patiëntenlift - vrije ruimte 12 cm*
- *Mogelijkheid tot aansluiting van 2 extra bedieningen*
- *Max. toegestane patiëntgewicht van 200 kg (dynamisch getest bij 250 kg en statisch bij 800 kg)*
- *Medisch toestel van elektrische klasse 2 / Niet beschikbaar in klasse 1*

2065-10	**Gleiter - integrierte Haltebügel** • ***Stelvoetjes - geïntegreerde hielsteunen***
2065-30	**Block'n Roll® - integrierte Haltebügel** • ***Block'n Roll® - geïntegreerde hielsteunen***
2060-30	**Block'n Roll® - haltebügel auf Spannschrauben** • ***Block'n Roll® - hielsteunen met klemmen***
2064-30	**Block'n Roll® - beinstützen auf Spannschrauben** • ***Block'n Roll® - kniesteunen met klemmen***

OPTIONEN / *OPTIES**

* **Bitte unbedingt bei Bestellung vermerken, Montage im Werk** / *Te bestellen bij oorspronkelijke opdracht, montage in fabriek*

ZUBEHÖR / *ACCESSOIRES*



2061-78

Schienenpaar mit Spannbefestigungen ø 16 mm & 18 mm (anstelle der Standard-Spannbefestigungen)
Paar rails met klemmen ø 16 mm & 18 mm (in plaats van de klemmen)
(Best. Nr/*Ref.* 2060-30 / 2064-30)



81036

4 Räder mit Bremse und Doppelrollen ø 50 mm
4 zwenkwielen met rem ø 50 mm
(Best. Nr/*Ref.* 2065-10)



2061-30

Spezialbecken Urologie statt Standardausführung
Urineopvangbak in plaats van standaardbak

SONDERZUBEHÖR für Modelle 2065-10 und 2065-30 *SPECIFIEKE ACCESSOIRES voor modellen 2065-10 en 2065-30*



840 + 25351

Beinstützenpaar (ohne Bezug)
Paar knieteunen (zonder hoes)



850

Paar Haltebügel
Paar hielsteunen



2065-78

Schienenpaar mit Spannbefestigung
Paar rails met klemmen
ø 16 mm & 18 mm



12845

Beinhalter nach Goeppel (mit Bezügen)
Paar Goeppels (met hoes)



12850

Haltebügelpaar mit Beschichtung
Paar hielsteunen met coating

GEMEINSAMES ZUBEHÖR (alle Modelle) *GEMEENSCHAPPELIJKE ACCESSOIRES (alle modellen)*



166

Paar Spannvorrichtungen ø 16 mm
Paar klemmen ø16 mm



856

Paar Griffe
Paar handgrepen



861

Paar Bezüge für Beinstützen
Paar hoezen voor kniesteunen



2536

Armstütze (1 Stück)
Armsteun (per stuk)



2537

Bezug für Armstütze (1 Stück)
Hoes voor armsteun (per stuk)



2061-20

Plastikbecken mit Ablaufrohr (zusätzlich zu Standardbecken)
Kunststof bak met afvoerslang (extra naast standaardbak)



Lampen + 166

S. Dokumentation
Zie de documentatie



12677-01

Spritzschutzgitter
Spatbeschermer



1102-10

Kopfstütze
Hoofdsteun



25351

Spannbefestigung, Paar ø 16 & 18 mm (nicht mit Best. Nr. 2061-78 kombinierbar)
Paar geschroefde klemmen ø 16 & 18mm (incompatibel met ref. 2061-78)




878-12

Klemme für Schiene 25x10 mm, ø 16/18 mm
Fixatieklem voor 25x10 mm, ø 16/18 mm



85114-01

Seitenstützenpaar
Paar onrusthekken



2051-34

Fußpedalbedienung
Voetbediening



2985-01

Infusionsständer, selbstverriegelnd, 2 Haken
Infuushouder 1-hand hoogte met 2 haken

NETTO-GEW. • *NETTO GEWICHT*: 133 KG
BRUTTO-GEW. • *BRUTO GEWICHT*: 177 KG
VOLUMEN • *VOLUME*: 1,472 M³

POLSTERAUSWAHL, FEUERBESTÄNDIG M1, ANTIBAKTERIELL

KEUZE VOOR M1 VUURVERTRAGENDE STOFFERING – BACTERIEWEREND


CLASSIC


- CA - TOMATO
- CB - FUCHSIA
- CC - PLUM
- CD - LEMON
- CE - PEACOCK
- CF - SAPHYR
- CG - MIDNIGHT BLUE
- CH - GLACIER
- CI - DARK
- 57 - ANTISTATIC
- CJ - GREY
- CK - PLATINUM


ELEGANCE*


- EA - DEEP GREEN
- EB - VEGETAL
- EC - STORM
- ED - SILVER BLUE
- EE - PAPRIKA
- EF - TWILIGHT
- EG - CAMEL
- EH - CORK


* The Elegance range is subject to the application of a price supplement. Please refer to the price list.

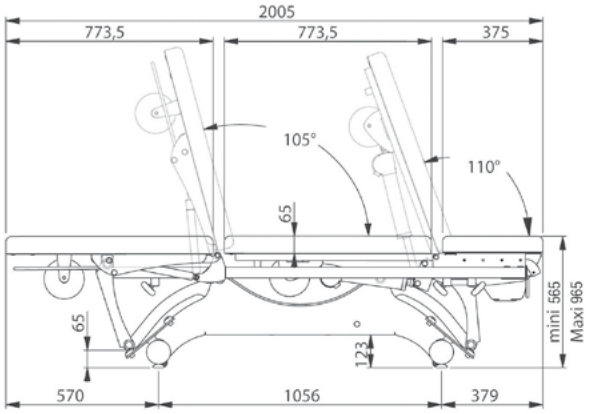

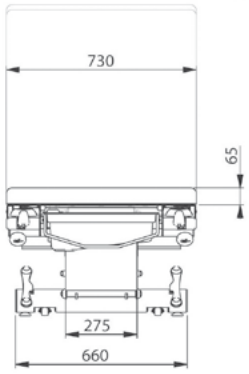

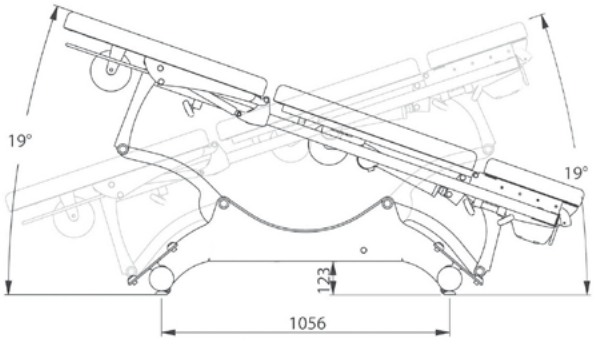

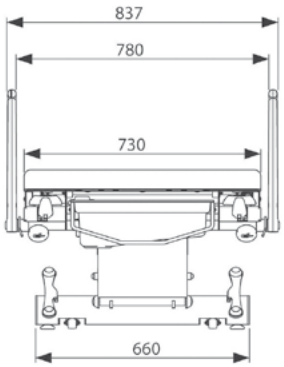

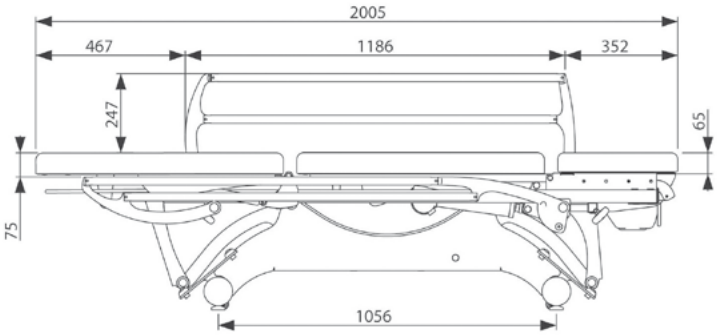

AH-13/22

PROMOTAL®
22, rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, France
+33 (0)2 43 05 17 76

PROMOTAL.COM

creation [ph] communication – Im Sinne der ständigen Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns das Recht vor, sie ohne Vorankündigung zu ändern. / *In onze constante zoektocht naar verbetering van onze materialen behouden wij het recht om zonder voorafgaande verwittiging wijzigingen aan te brengen*